

**Ydeevnedeklaration (DoP)
Certifikat 1073-CPR-G023-01**



**Grusgrav: Friisvej, Lovtrup Mark, Uge
6360 Tinglev**

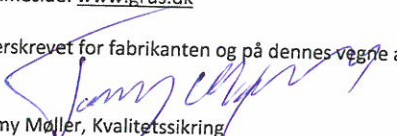
1. Varetype	Tilslag til beton
3. Tilsigtet anvendelse	Fremstilling af beton til brug i bygninger, veje og andre anlægsarbejder
4. Firmanavn og adresse	Bedsted Lø Grusværker ApS Stenagervej 9, Mjølås 6230 Rødekro +45 74 66 22 14
5. Bemyndiget repræsentant	Ikke relevant
6. System til vurdering og kontrol	2+
7. Notificeret organ	Dancert, nr. 1073
9. Reference/standard	DS/EN 12620

2. Produkt navn/identifikation	2/8 mm Perlesten Kl. P	8/16 mm Årsten Kl. P	8/22 mm Nøddesten Kl. P				
Nr.:	Lo-011	Lo-007	Lo-206				
Kornstørrelse, kategori	G _c 85/20	G _c 85/20	G _c 90/15				
Kornstørrelsesfordeling	V	V	V				
Indhold af finstof	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}				
Korndensitet (Mg/m ³)	2,58 (2,55-2,61)	2,57 (2,54-2,62)	2,58 (2,55-2,62)				
Vandabsorption (%)	2,0 (1,6-2,4)	1,8 (1,5-2,4)	1,7 (1,3-2,2)				
Chlorid og alkalier (%)	< 0,01	< 0,01	< 0,01				
Organisk materiale	NPD	NPD	NPD				
Udtørringssvind	NPD	NPD	NPD				
Syreopløselige sulfater	NPD	NPD	NPD				
Kornform	NPD	NPD	NPD				
Totalt svovl (%)	NPD	NPD	NPD				
Volumenstabilitet	NPD	NPD	NPD				
Farlige stoffer	NPD	NPD	NPD				
Modstand mod slid fra pigdæk	NPD	NPD	NPD				
Finstofkvalitet	NPD	NPD	NPD				
Bestanddele, der ændrer mørtlens afbindings- og hærdningstid	NPD	NPD	NPD				
Oprindelse (petrografisk beskrivelse)	Smeltevandsaflejringer, heterogent materiale						
Kemisk svind (TK 84) ml/kg	NPD	NPD	NPD				
Absorption af 10 % flint	NPD	NPD	NPD				
Indhold af lette korn	NPD	NPD	NPD				

NPD = Ydeevne ikke bestemt. V = Se varedeklaration

Varedeklarationer kan rekvireres: tommy@grus.dk
Hjemmeside: www.grus.dk

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:


Tommy Møller, Kvalitetssikring
Rødekro d. 24. januar 2022